

Текст предложения



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: **011H1800**

Unilift KP 150 A 1

Погружной дренажный насос.

Вертикальный погружной насос с вертикальным напорным патрубком и погружным 1-фазным электродвигателем. Класс изоляции F, защита от перегрева.

Насос поставляется с фильтром в основании и рукояткой для переноса, 10 м силовым кабелем и поплавковым выключателем для автоматического вкл./выкл.

Полуоткрытое рабочее колесо имеет свободный проход 10 мм и обеспечивает перекачивание грунтовых, дождевых и сточных вод.

Насос имеет сдвоенное уплотнение вала, состоящее из двух уплотнительных колец, заполненных пластичной смазкой.

Внешний кожух обеспечивает постоянное охлаждение электродвигателя перекачиваемой жидкостью. Не требующие обслуживания смазываемые перекачиваемой жидкостью опоры скольжения из специального графита.

Электродвигатель заполнен нетоксичной жидкостью.

Жидкость:

Рабочая жидкость: Любая вязкая жидкость

Диапазон температур жидкости: 0 .. 50 °C

Плотность: 998.2 кг/м³

Технические данные:

Максимальный размер частицы: 10 мм

Материалы:

Корпус насоса: Нержавеющая сталь
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Рабочее колесо: Нержавеющая сталь



Название компании: ТОВ "ГІДРОТЕХНІКА І КО"

Разработано:

Телефон:

0971357799

Email:

sale@nasosplus.com.ua

Дата:

09.02.2018

DIN W.-Nr. 1.4031

AISI 304

Монтаж:

Выход насоса: Rp 1 1/4

Максимальная глубина установки: 7 м

Данные электрооборудования:

Потребляемая мощность - P1: 300 Вт

Частота питающей сети: 50 Hz

Номинальное напряжение: 1 x 220-230 В

Номинальный ток: 1.3 А

Размер конденсатора - работа: 8 мкФ/400 В

Класс защиты (IEC 34-5): IP68

Класс изоляции (IEC 85): F

Длина кабеля: 10 м

Тип кабельной вилки: SCHUKO

Другое:

Нетто вес: 6.5 кг

Брутто вес: 6.7 кг

Объем упаковки: 0.013 м³

Позиция	Счет	Параметр
	1	Unilift KP 150 A 1  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 011H1800 Погружной дренажный насос. Вертикальный погружной насос с вертикальным напорным патрубком и погружным 1-фазным электродвигателем. Класс изоляции F, защита от перегрева. Насос поставляется с фильтром в основании и рукояткой для переноса, 10 м силовым кабелем и поплавковым выключателем для автоматического вкл./выкл. Полуоткрытое рабочее колесо имеет свободный проход 10 мм и обеспечивает перекачивание грунтовых, дождевых и сточных вод. Насос имеет двойное уплотнение вала, состоящее из двух уплотнительных колец, заполненных пластичной смазкой. Внешний кожух обеспечивает постоянное охлаждение электродвигателя перекачиваемой жидкостью. Не требующие обслуживания смазываемые перекачиваемой жидкостью опоры скольжения из специального графита. Электродвигатель заполнен нетоксичной жидкостью. Жидкость: Рабочая жидкость: Любая вязкая жидкость Диапазон температур жидкости: 0 .. 50 °C Плотность: 998.2 кг/м³ Технические данные: Максимальный размер частицы: 10 мм Материалы: Корпус насоса: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Рабочее колесо: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304



Название компании: ТОВ "ГІДРОТЕХНІКА І КО"

Разработано:

Телефон:

0971357799

Email:


sale@nasosplus.com.ua

Дата:






09.02.2018

Позиция	Счет	Параметр
		Монтаж: Выход насоса: Rp 1 1/4 Максимальная глубина установки: 7 м Данные электрооборудования: Потребляемая мощность - P1: 300 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 220-230 В Номинальный ток: 1.3 А Размер конденсатора - работа: 8 мкФ/400 В Класс защиты (IEC 34-5): IP68 Класс изоляции (IEC 85): F Длина кабеля: 10 м Тип кабельной вилки: SCHUKO Другое: Нетто вес: 6.5 кг Брутто вес: 6.7 кг Объем упаковки: 0.013 м ³


011H1800 Unilift KP 150 A 1 50 Гц

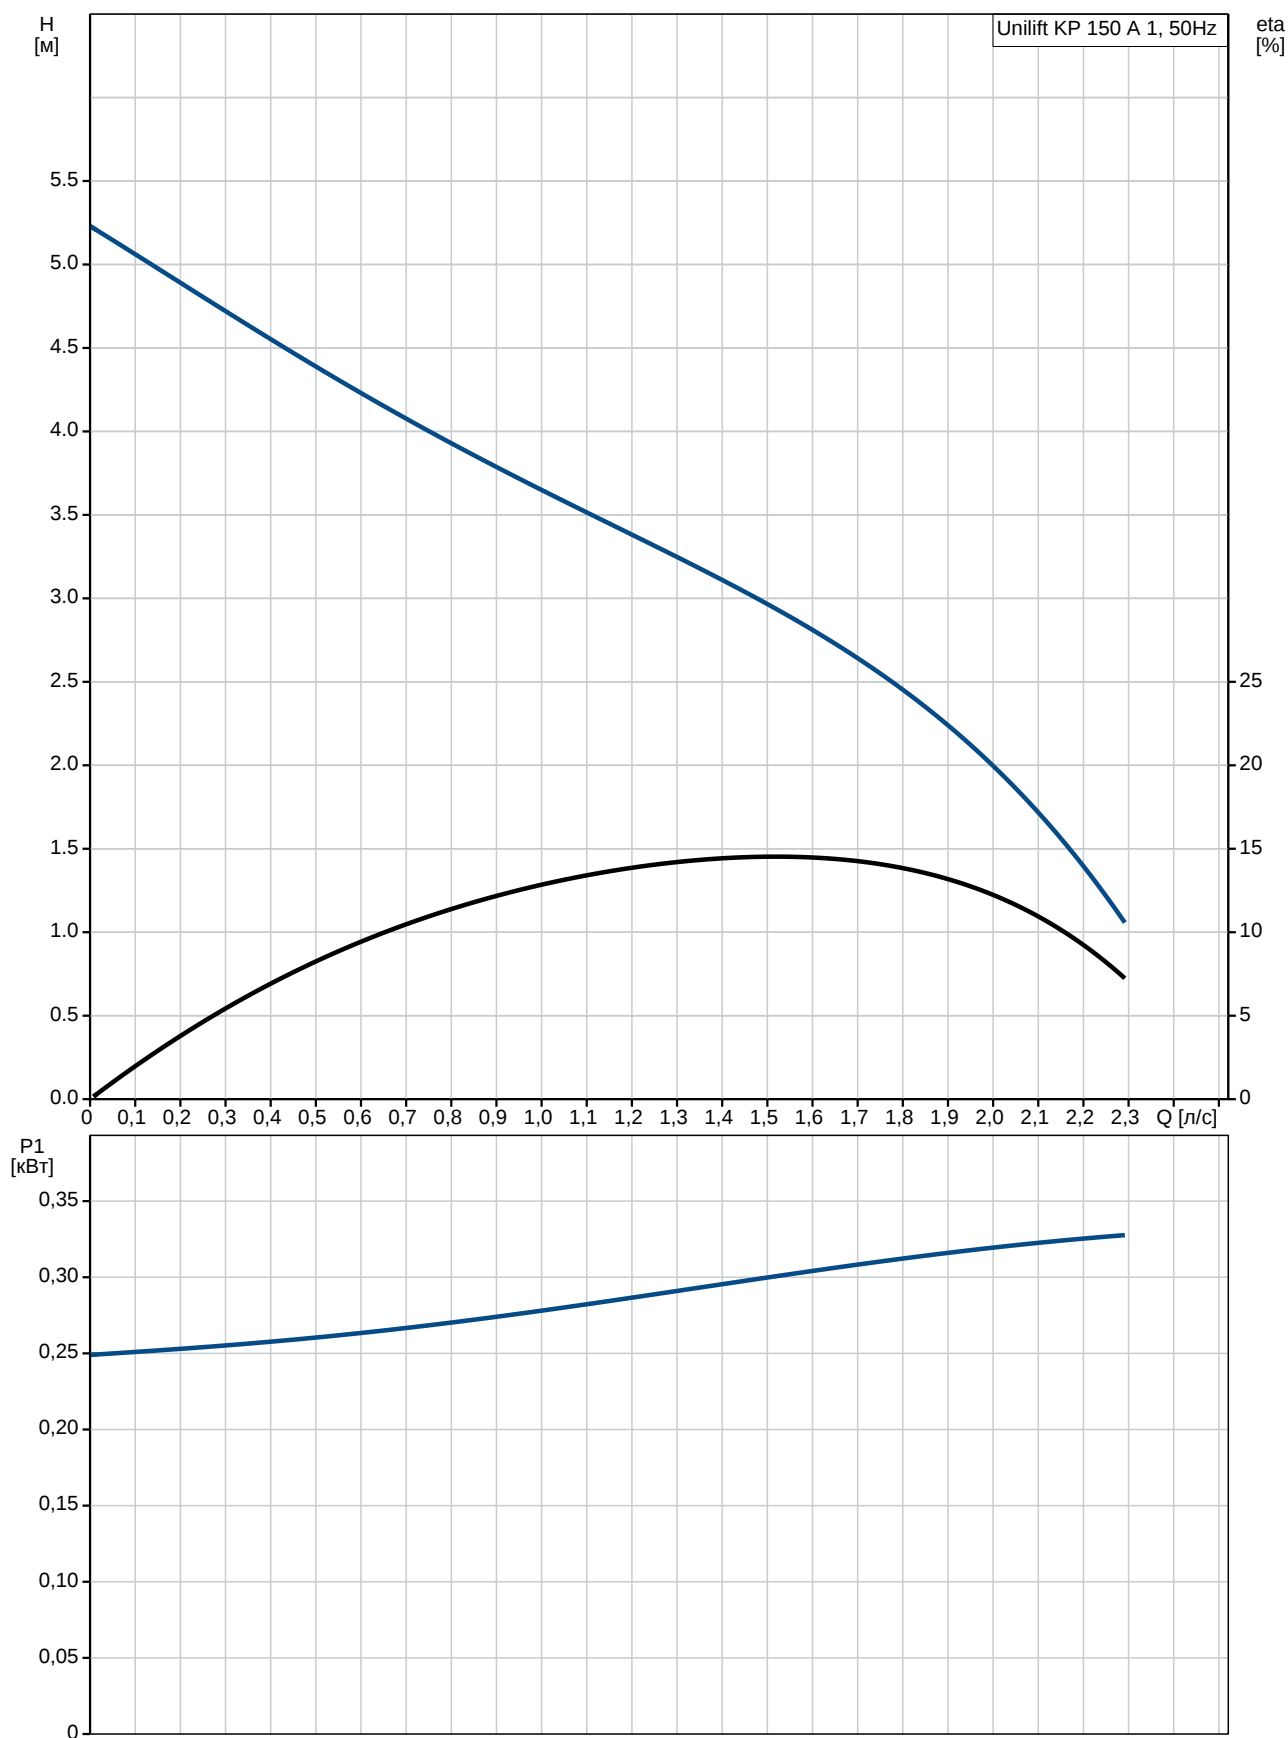

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	Unilift KP 150 A 1
№ продукта:	011H1800
EAN код:	5700391115523
Технические данные:	
Макс. расход:	2.36 л/с
Макс. гидростатический напор:	5.5 м
Максимальный размер частицы:	10 мм
Модель:	A
Материалы:	
Корпус насоса:	Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304
Монтаж:	
Выход насоса:	Rp 1 1/4
Максимальная глубина установки:	7 м
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Любая вязкая жидкость
Диапазон температур жидкости:	0 .. 50 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность - P1:	300 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 220-230 В
Номинальный ток:	1.3 А
Размер конденсатора - работа:	8 мкФ/400 В
Класс защиты (IEC 34-5):	IP68
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	CONTACT
Тепловая защита:	внутрен.
Длина кабеля:	10 м
Тип кабельной вилки:	SCHUKO
Система управления:	
Реле уровня:	поплавокый выключатель
Другое:	
Нетто вес:	6.5 кг
Брутто вес:	6.7 кг
Объем упаковки:	0.013 м³

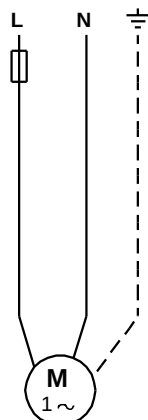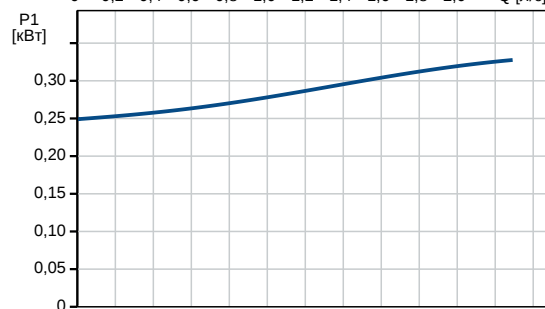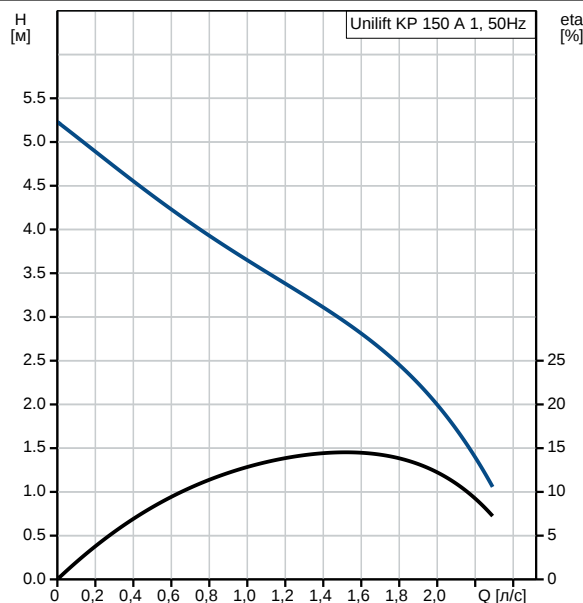


011H1800 Unilift KP 150 A 1 50 Гц

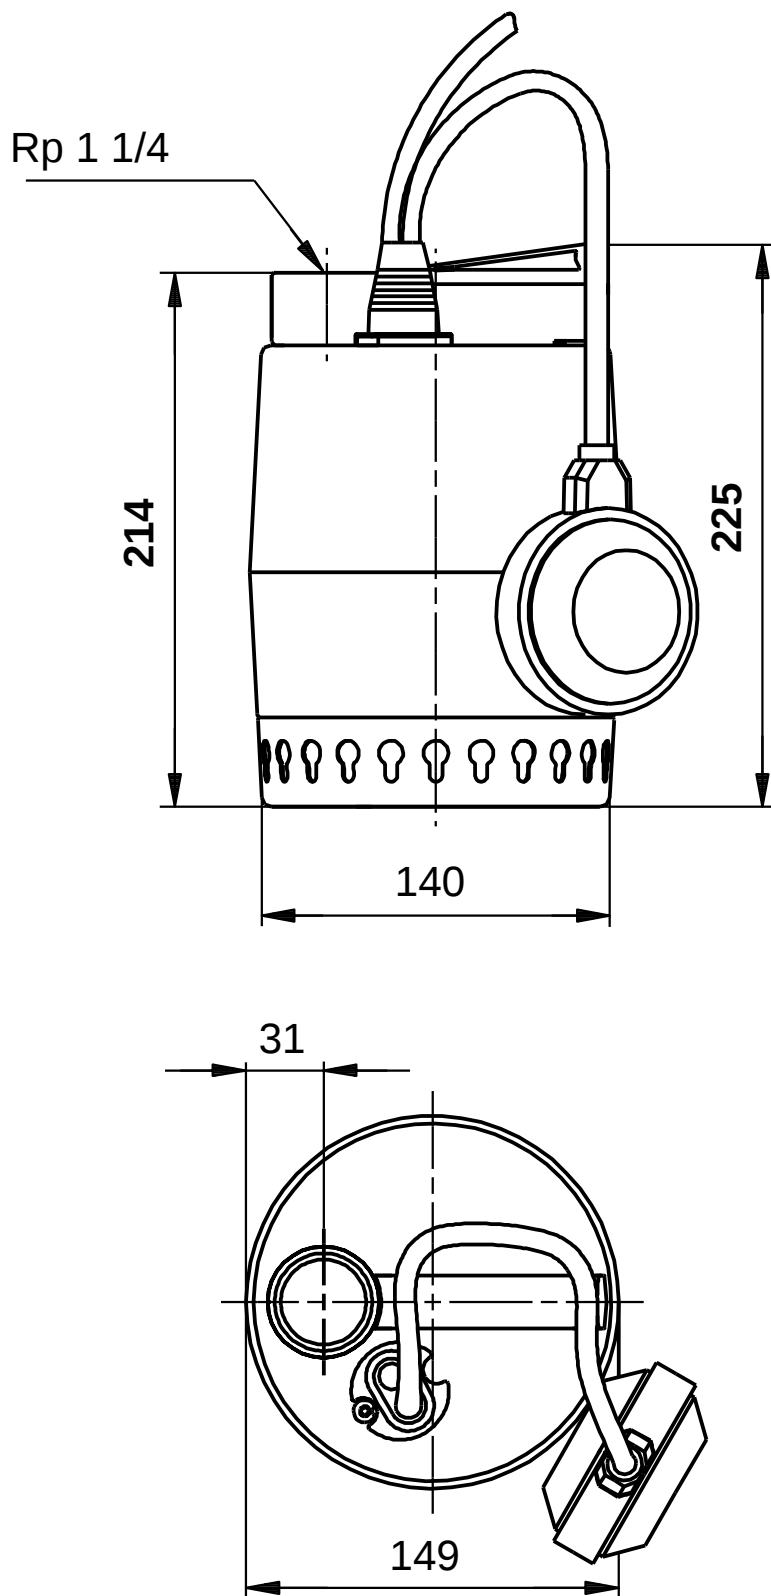

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

011H1800 Unilift KP 150 A 1 50 Гц

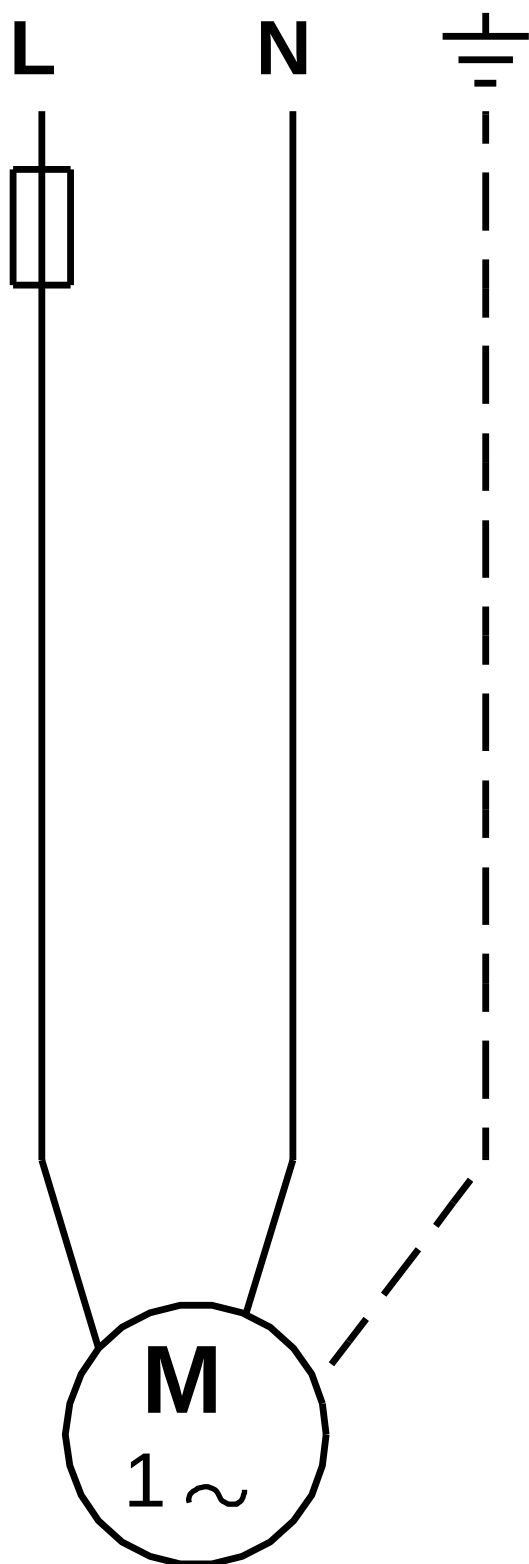

Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.