

Рахунок	Параметр
---------	----------

1

**CONLIFT1**



Увага! Фотографія продукту може відрізнятися від дійсного.

Номер виробу: [97936156](#)

Conlift1 Сфери застосування Conlift1 підходить для відкачування конденсату, який збирається нижче рівня каналізаційної труби або не може стекти до каналізаційної системи або з будівлі самопливом.

Стандартні сфери застосування:

- Конденсат від котлів.
- Для конденсату зі значенням рН вище за 2,5.
- Для конденсату з систем кондиціювання повітря, систем охолодження, осушувачів повітря і випарників.
- Для конденсату з рівнем рН нижче за 2,5 використовуйте Conlift2 рН+.

Характеристики

- Повна герметичність і захист від проникнення вологи і випарів.
- Швидке і просте установлення.
- Дуже тиха і плавна робота.
- Можливий підлоговий або настінний монтаж.
- Вбудований зворотний клапан.
- Кнопка перевірки роботи насоса.
- Реле захисту від перевищення рівня.
- Повністю автоматичний режим роботи
- До комплекту входять з'єднувальні елементи для впускного і напірного шлангів.

Рідина:

Робоча рідина: Будь-яка в'язка рідина

Максимальна температура рідини: 50 °С

Щільність: 998.2 кг/м<sup>3</sup>

Технічні дані:

Дані на фірмовій таблиці: VDE, GOST

Монтаж:

Вхід насоса: 18-30

Вихід насоса: 8-10

Дані електрообладнання:

Споживана потужність – P1: 75 Вт

Частота мережі живлення: 50 Hz

Номинальна напруга: 1 x 230 В

Номинальний струм: 0.65 А

Клас захисту (IEC 34-5): IP24

Клас ізоляції (IEC 85): F

Довжина кабелю: 1.7 м

Тип кабельної вилки: SCHUKO

Резервуар:

Загальний об'єм резервуара (ів): 2.65 л

Інше:


Нетто вага: 4.1 кг






Назва компанії: ГІДРОТЕХНІКА І КО  
Розроблено: Андрій  
Телефон: 0971357799  
Email: sale@nasosplus.com.ua  
Дата: 17.02.2022

Рахунок	Параметр
	Danish VVS No.: 385651100
	Finnish LVI No.: 4965326
	Norwegian NRF no.: 9045396
	Country of origin: CN
	Custom tariff no.: 8413702100




## 97936156 CONLIFT1 50 Гц

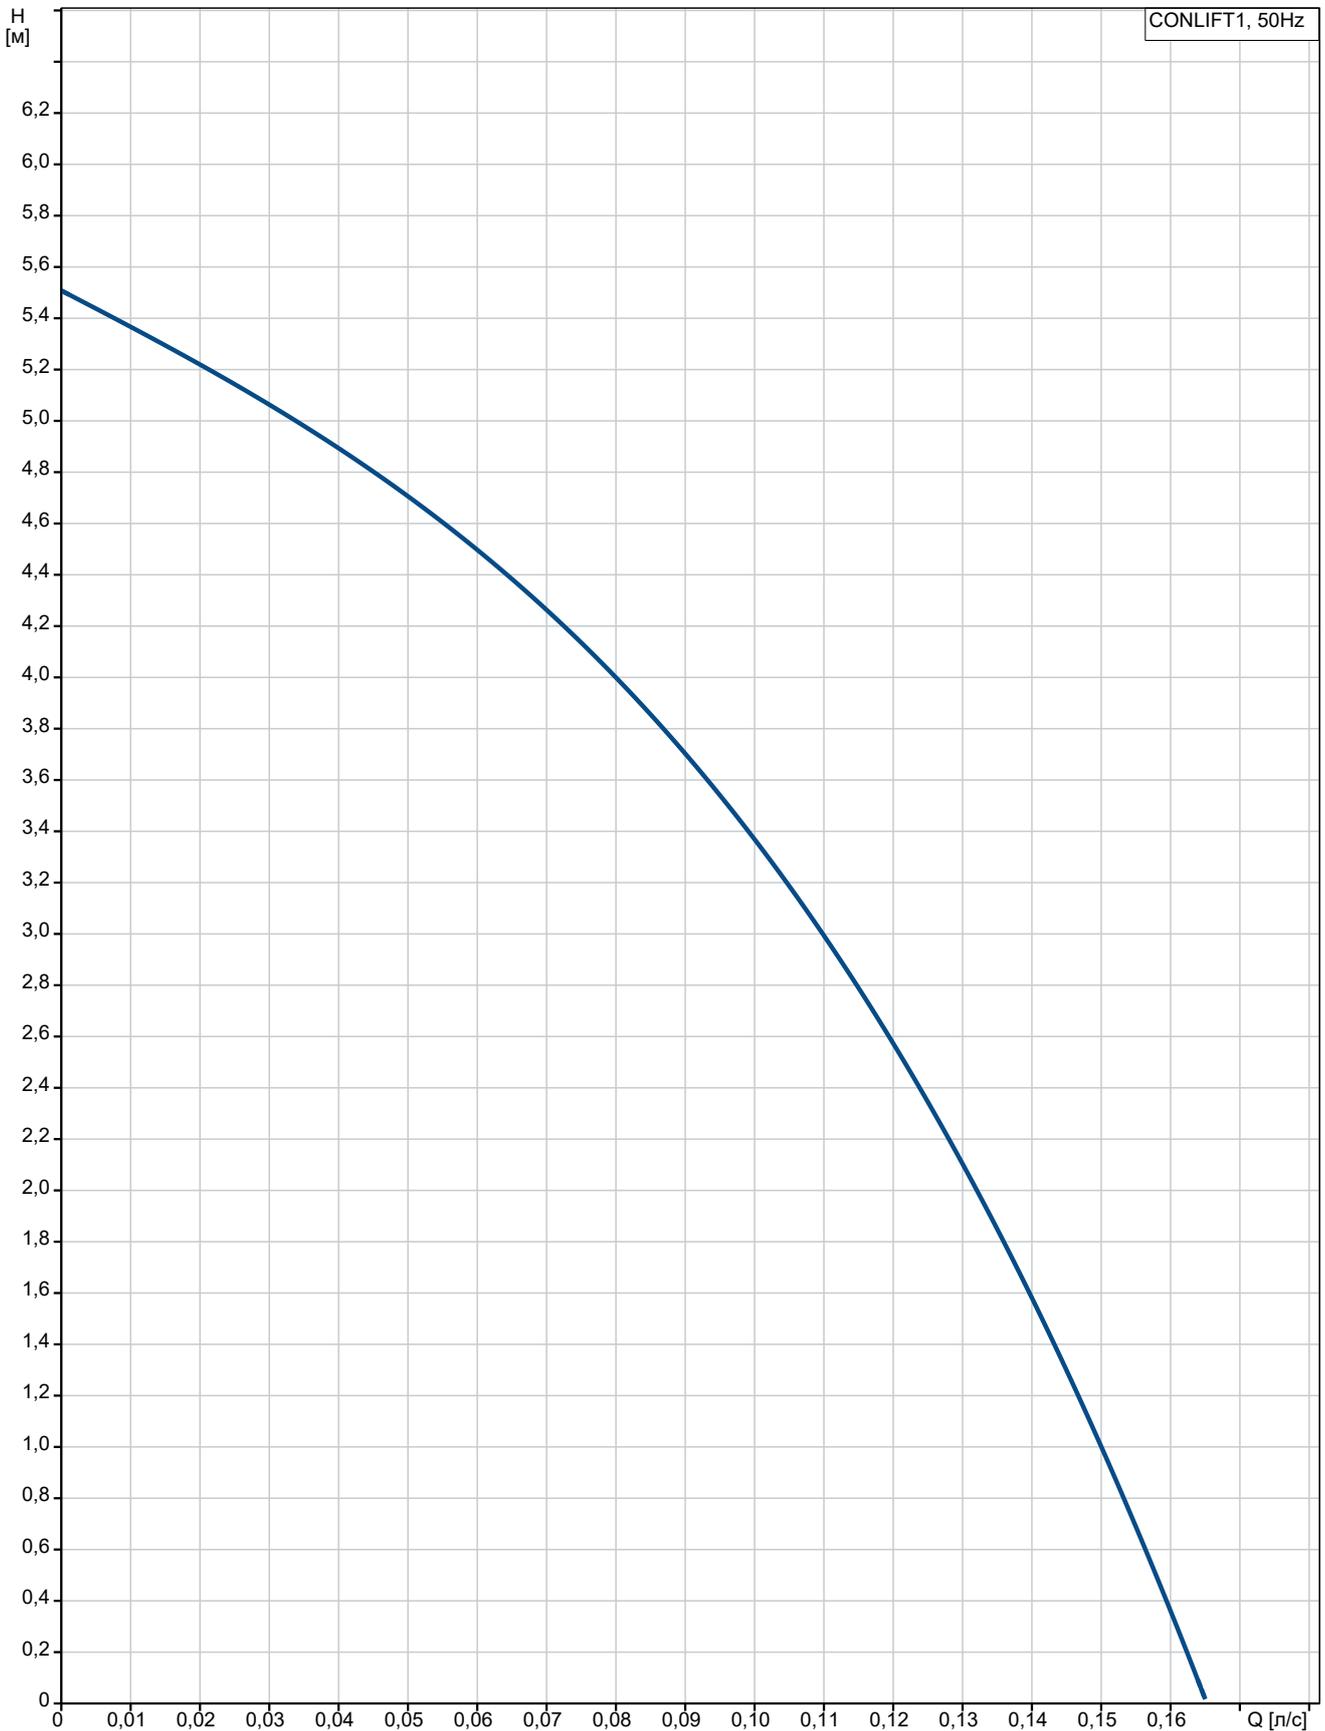

Опис	Значення
<b>Загальні відомості:</b>	
Найменування продукту:	CONLIFT1
№ продукту:	97936156
EAN номер:	5710626733828
<b>Технічні дані:</b>	
Максимальна витрата:	0.167 л/с
Максимальна витрата:	0.167 л/с
Максимальний гідростатичний напір:	5.5 м
Дані на фірмовій табличці:	VDE, GOST
<b>Монтаж:</b>	
Вхід насоса:	18-30
Вихід насоса:	8-10
<b>Рідина:</b>	
Робоча рідина:	Будь-яка в'язка рідина
Максимальна температура рідини:	50 °C
Щільність:	998.2 кг/м³
Мін. рН:	2.7
<b>Дані електрообладнання:</b>	
Споживана потужність – P1:	75 Вт
Частота мережі живлення:	50 Hz
Номінальна напруга:	1 x 230 В
Номінальний струм:	0.65 А
Клас захисту (IEC 34-5):	IP24
Клас ізоляції (IEC 85):	F
Довжина кабелю:	1.7 м
Тип кабельної вилки:	SCHUKO
Мережевий кабель:	H05W-F36
<b>Резервуар:</b>	
Загальний об'єм резервуара (ів):	2.65 л
<b>Інше:</b>	
Нетто вага:	4.1 кг
Danish VVS No.:	385651100
Finnish LVI No.:	4965326
Norwegian NRF no.:	9045396
Country of origin:	CN
Custom tariff no.:	8413702100

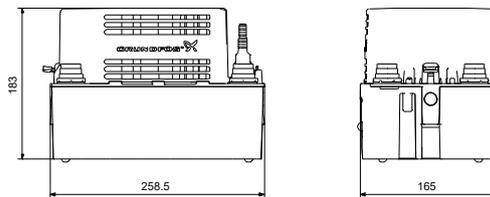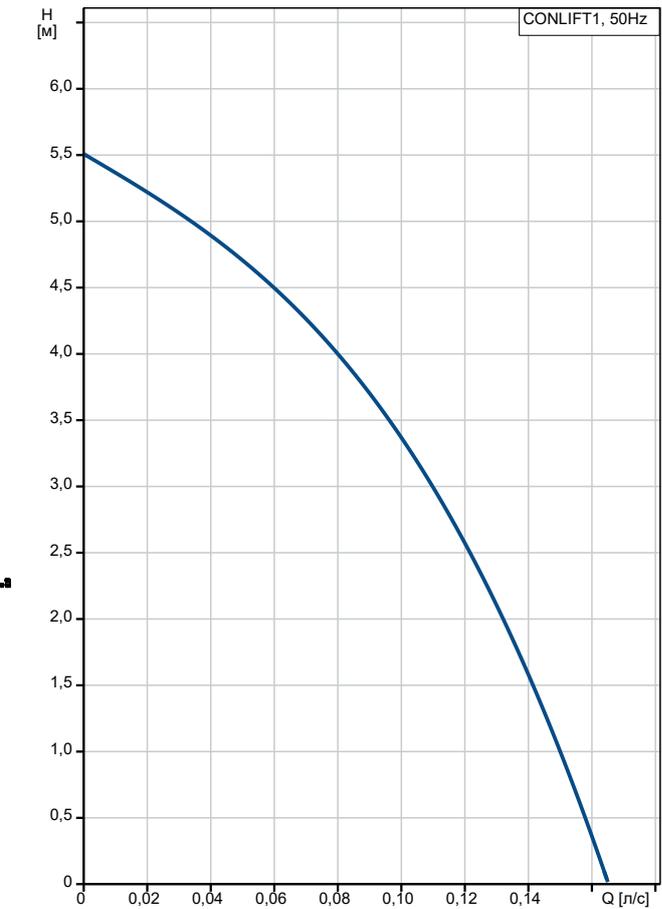


## 97936156 CONLIFT1 50 Гц

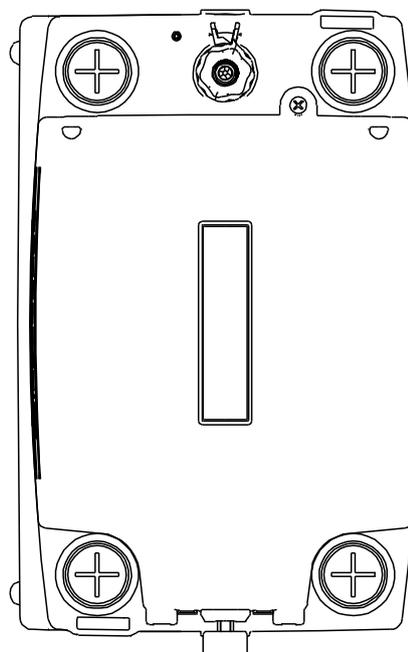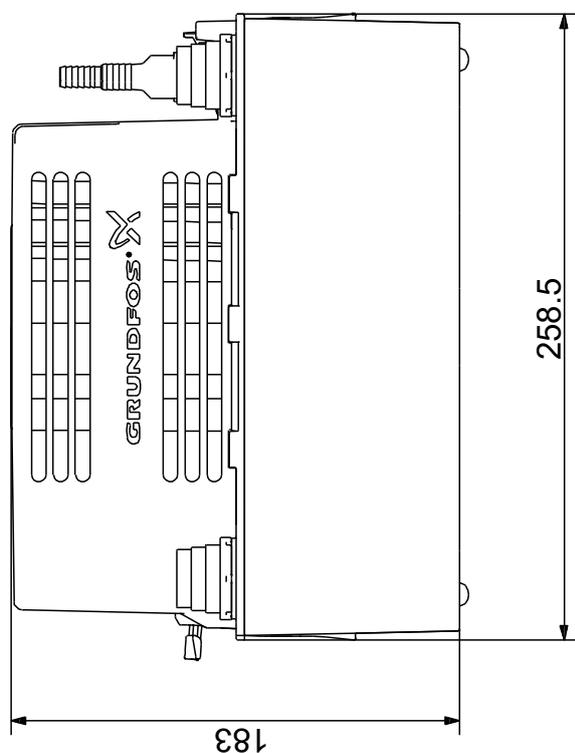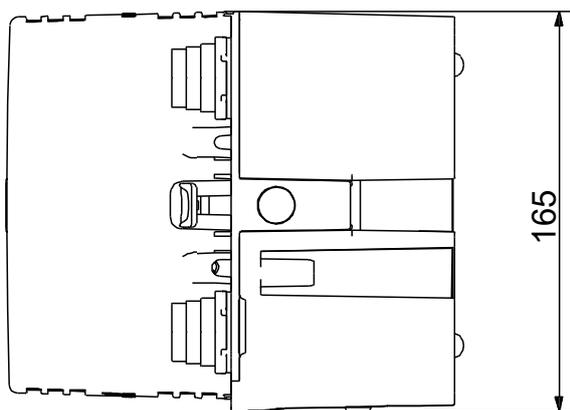

Увага! Всі розміри дані в [мм], якщо не вказано інше. Правове застереження: На цьому спрощеному габаритному кресленні представлені не всі компоненти.

**97936156 CONLIFT1 50 Гц**

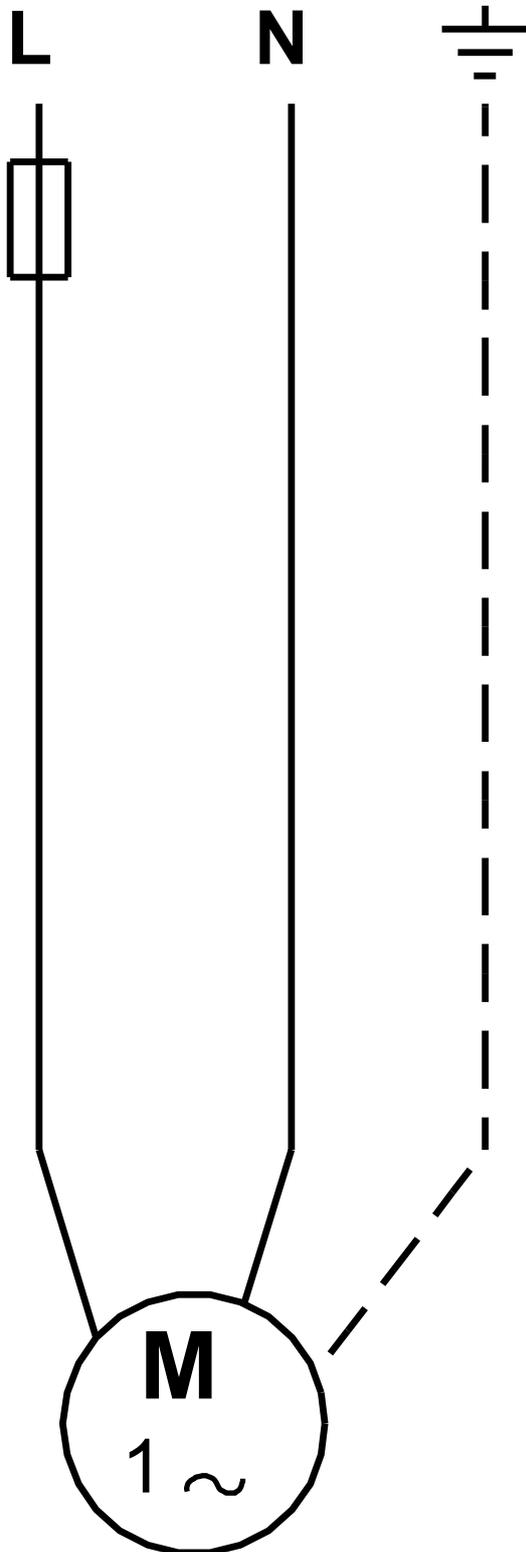

Увага! Всі розміри подані в [мм], якщо не вказано інше.