





№ п/п	Описание
1	JP 4-54 S-BBVP  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 99458768 Grundfos JP 4-54 S-BBVP является самовсасывающим, одноступенчатым, центробежным эжекторным насосом с осевым всасывающим патрубком и радиальным напорным патрубком для простой адаптации к потребностям местной трубопроводной сети. Насос JP имеет прекрасную всасывающую способность и идеально подходит для перекачивания воды из колодцев или наземных резервуаров в составе самых разных систем. Насос JP рассчитан на безотказную работу в течение длительного срока. Насос имеет прочную конструкцию и превосходные антикоррозионные свойства благодаря корпусу из нержавеющей стали, рабочему колесу из композитных материалов и лакокрасочному покрытию, нанесенному методом электрофореза. Насос JP имеет небольшие размеры и компактный дизайн и оснащен подъемной рукояткой для удобной и простой транспортировки. Этот компактный насос имеет встроенный эжектор с направляющими лопатками, что обеспечивает оптимальные характеристики самовсасывания и подъем с глубины до 8 метров. Самовсасывающий насос обеспечивает стабильную работу системы благодаря способности поднимать жидкости с уровня впуска, а также может перекачивать смесь воздуха и жидкостей до тех пор, пока насос не будет полностью заправлен и подготовлен к запуску. Насос JP оснащен встроенной термозащитой, обеспечивающей немедленное отключение насоса при недопустимом повышении температуры. Электродвигатель имеет воздушное охлаждение и оснащен большими шарикоподшипниками с постоянной консистентной смазкой и уплотнениями, что обеспечивает бесшумную работу и минимальное обслуживание. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: 0 .. 40 °C Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C Плотность: 998.2 кг/м³ Технические данные: Номинальный расход: 4 м³/ч Первичное уплотнение вала: BBVP Данные на фирменной табличке: CE, EAC Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B Скорость вращения электродвигателя: 2800 об/м Материалы: Корпус насоса: Нержавеющая сталь EN 1.4301 AISI 304 Рабочее колесо: Композит

№ п/п	Описание
	Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C Макс. рабочее давление: 6 бар Макс. допустимое давление на входе: 1 бар Вход насоса: G1 Выход насоса: G1 Данные электрооборудования: Потребляемая мощность - P1: 1130 Вт Номинальная мощность - P2: 0.746 кВт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 В Номинальный ток: 5.1 А Пусковой ток: 17.8 А Размер конденсатора - работа: 16 мкФ/450 В Степень защиты (IEC 34-5): IP44 Класс изоляции (IEC 85): F Тип кабельной вилки: SCHUKO Другое: Масса нетто: 11 кг Масса брутто: 12 кг Объем упаковки: 0.026 м³ Finnish LVI No.: 4732537


99458768 JP 4-54 S-BBVP 50 Гц

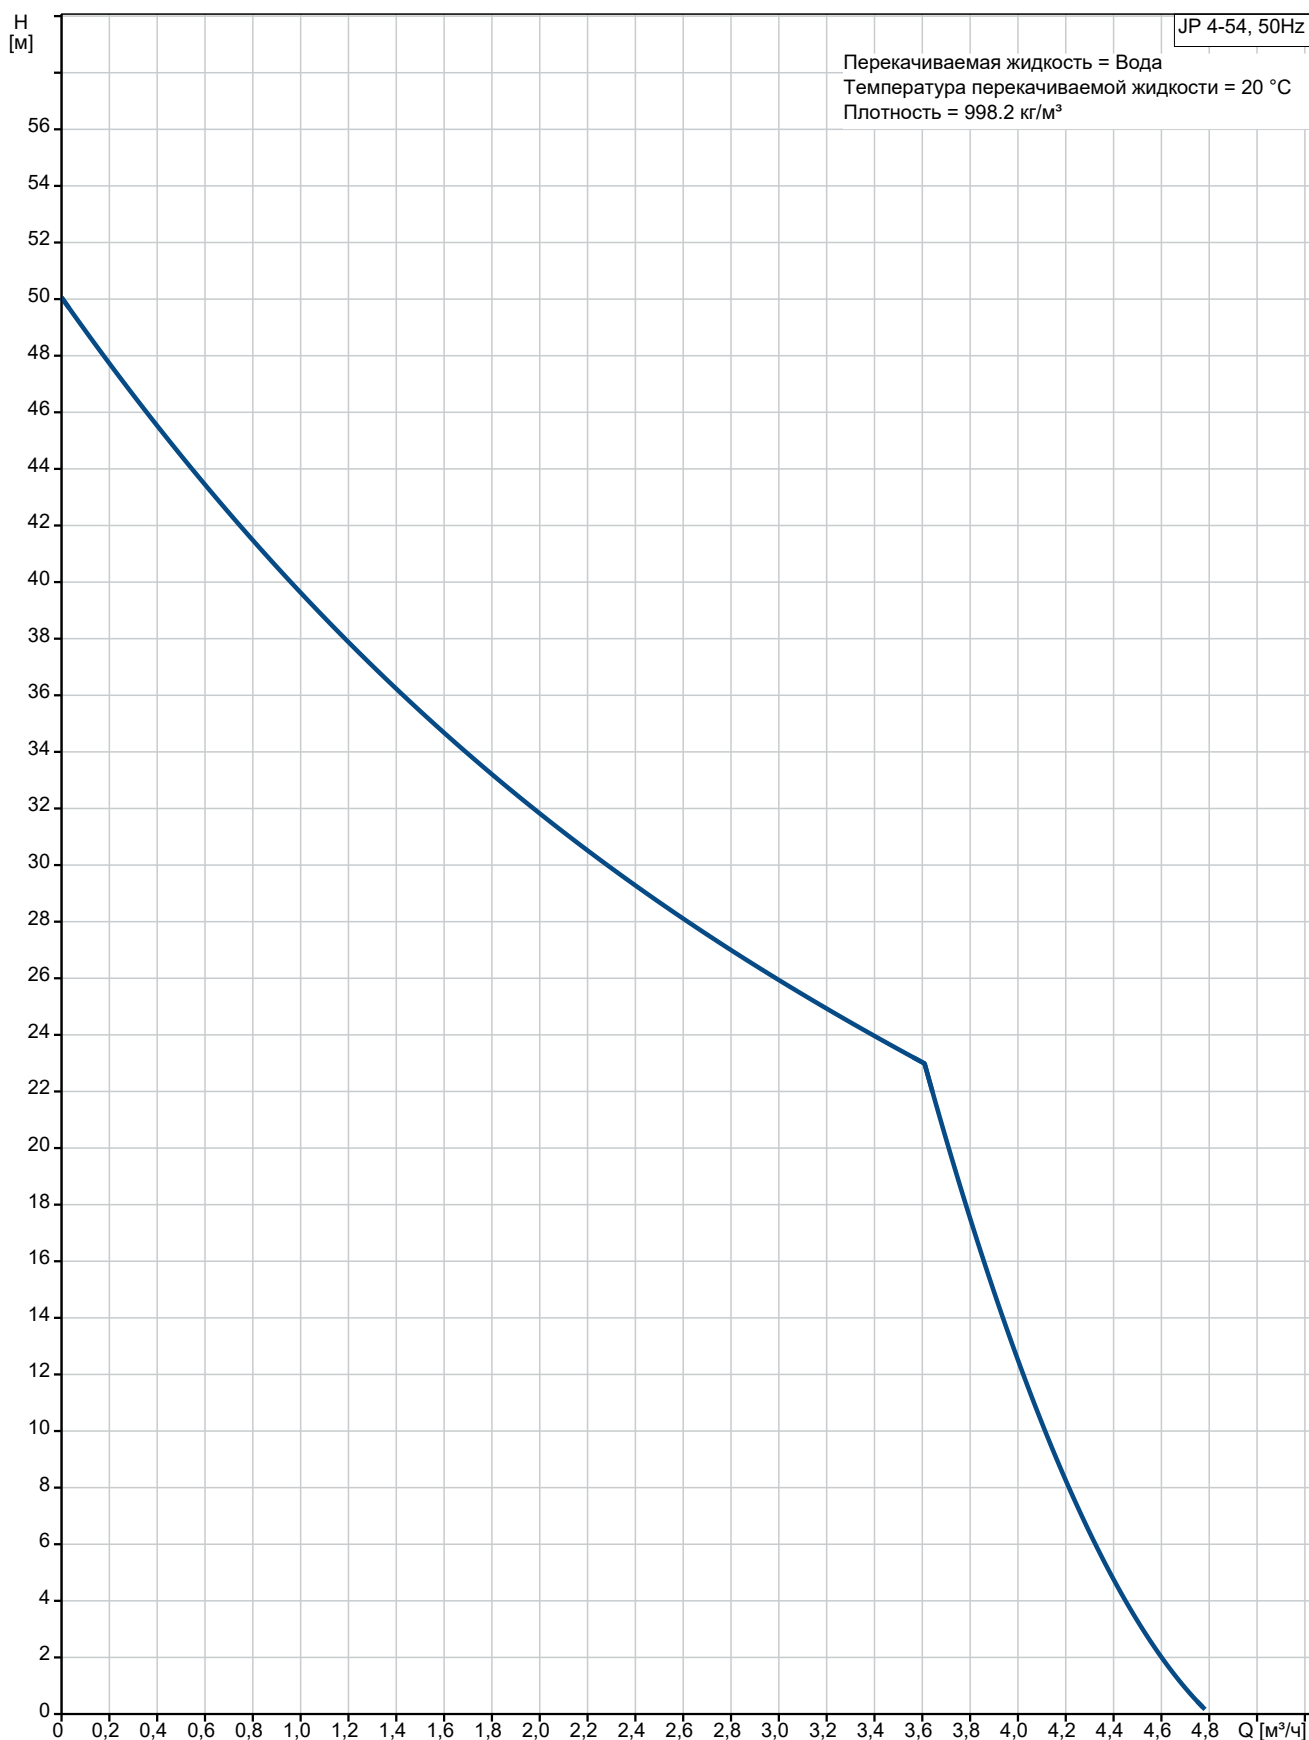

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	JP 4-54 S-BBVP
№ продукта:	99458768
EAN код:	5713829460102
Технические данные:	
Номинальный расход:	4 м³/ч
Максимальный напор:	50 м
Максимальный напор:	50 м
Первичное уплотнение вала:	BBVP
Данные на фирменной табличке:	CE, EAC
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Модель:	A
Скорость вращения электродвигателя:	2800 об/м
Материалы:	
Корпус насоса:	Нержавеющая сталь
Корпус насоса:	EN 1.4301
Корпус насоса:	AISI 304
Рабочее колесо:	Композит
Код материала:	S
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	6 бар
Макс. допустимое давление на входе:	1 бар
Вход насоса:	G1
Выход насоса:	G1
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	0 .. 40 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность - P1:	1130 Вт
Номинальная мощность - P2:	0.746 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 V
Номинальный ток:	5.1 A
Пусковой ток:	17.8 A
Размер конденсатора - работа:	16 мкФ/450 V
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	F
Тип кабельной вилки:	SCHUKO
Кабель:	Y
Система управления:	
Прессконтроль:	без блока управления
Выключатель:	вкл/выкл выключатель не встроен
Другое:	
Масса нетто:	11 кг
Масса брутто:	12 кг
Объем упаковки:	0.026 м³
Finnish LVI No.:	4732537

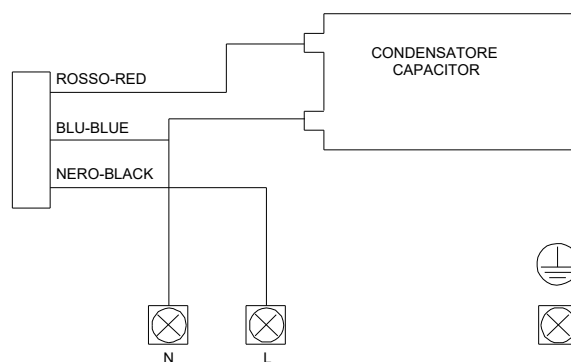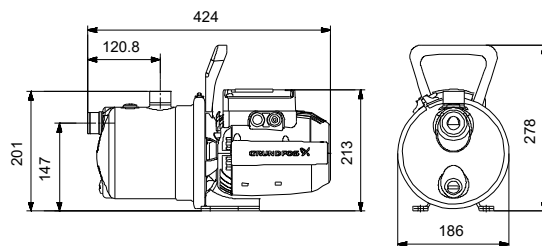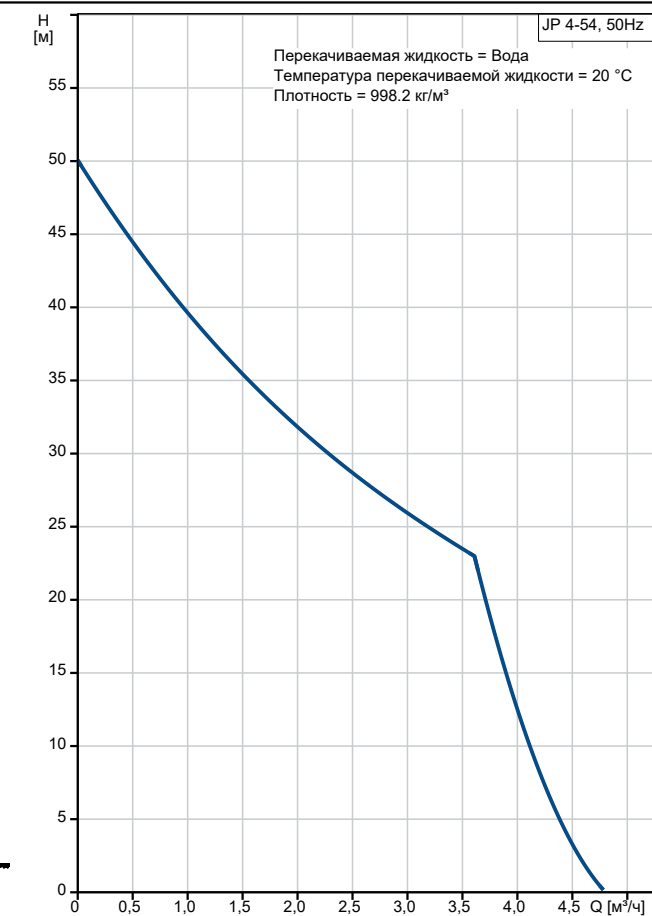

99458768 JP 4-54 S-BBVP 50 Гц

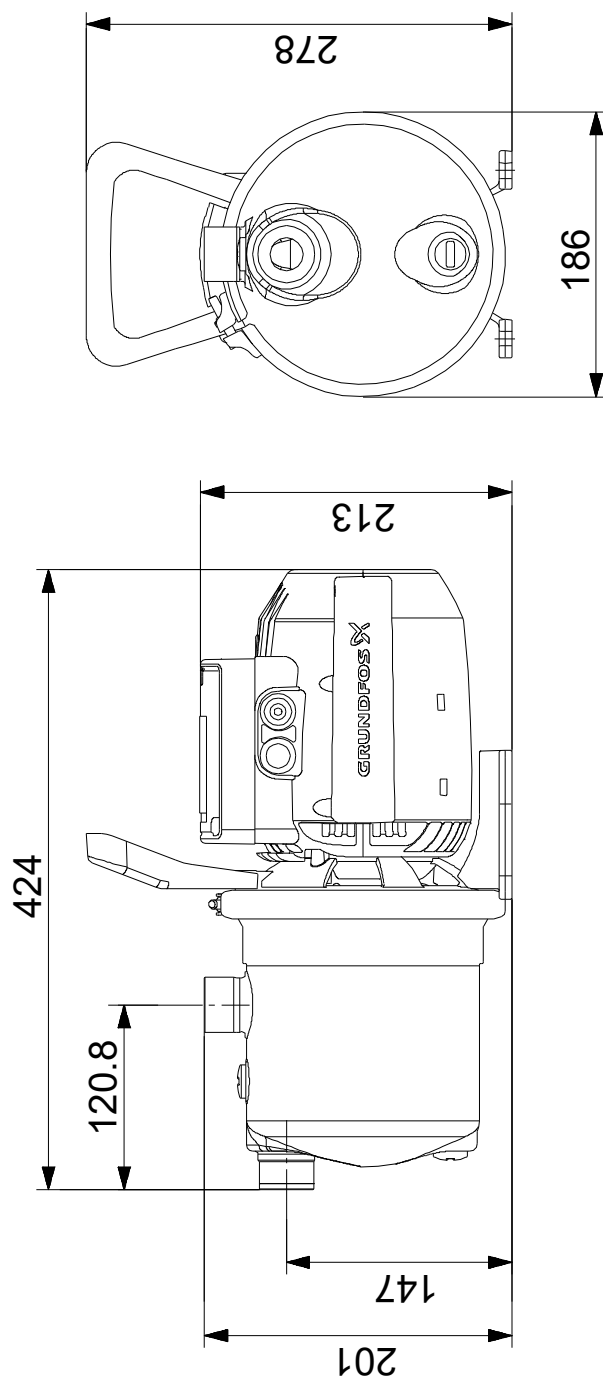

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.