

ФИЛЬТР ДЛЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ (с обратным клапаном)

Предназначен для фильтрации поливной воды, подающейся к насосу, оборудован сеткой которая обеспечивает устранение механических примесей (камешков, листьев и прочих), а также укомплектован обратным клапаном для предотвращения обратного движения жидкости в системах водоснабжения, пожаротушения, полива и т.д.




Водозаборный фильтр
с обратным клапаном



Водозаборный фильтр с обратным
клапаном и выходом - тип ниппель

Основные размеры и характеристики

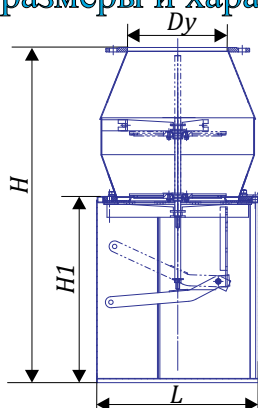

<i>Du, мм</i>	<i>L, мм</i>	<i>H, мм</i>	<i>H1, мм</i>
250	440	909	505

Условный проход, мм	250
Присоединение	фланцевое*
Рабочие положение	вертикальное
Рабочие давление, кгс/см ² (МПа)	10 (1,0)
Испытательное давление, кгс/см ² (МПа)	15 (1,5)
Материал корпуса	сталь 3
Материал сетки	сталь 3
Материал обратного клапана	сталь 12X17
Покрытие корпуса и сетки, DIN EN ISO 1461	горячий цинк