


Позиция	Счет	Параметр
	1	UPS 32-80 180  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 95906442 Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения. Характеристики насоса: - Керамические вал и радиальные подшипники. - Осевой подшипник из графита. - Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали. - Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Составной, PES/PP. - Корпус насоса из Чугун. 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -25 .. 110 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: TF класс: 110 Данные на фирменной табличке: AAA Материалы: Корпус насоса: Чугун EN-JL1030 ASTM 30 B Рабочее колесо: Составной, PES/PP Монтаж: Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C: 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Соединение труб: G 2 Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 180 мм Данные электрооборудования: С рабочий: 4 мкФ Потребляемая мощность при скорости 1: 135 Вт



Название компании: ТОВ "Гідротехніка і Ко"
Разработано: ТОВ "Гідротехніка і Ко"
Телефон: +380971357799
Email: a422@i.ua
Дата:

Позиция	Счет	Параметр
		Потребляемая мощность при скорости 2: 200 Вт Макс. потребляемая мощность: 220 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 V Ток при частоте вращения 1: 0.6 A Ток при частоте вращения 2: 0.9 A Ток при скорости 3: 0.98 A Размер конденсатора - работа: 4 мкФ Класс защиты (IEC 34-5): X2D Класс изоляции (IEC 85): F Другое: Нетто вес: 4.6 кг Полный вес: 5 кг Объем упаковки: 0.008 м³

95906442 UPS 32-80 180 50 Гц

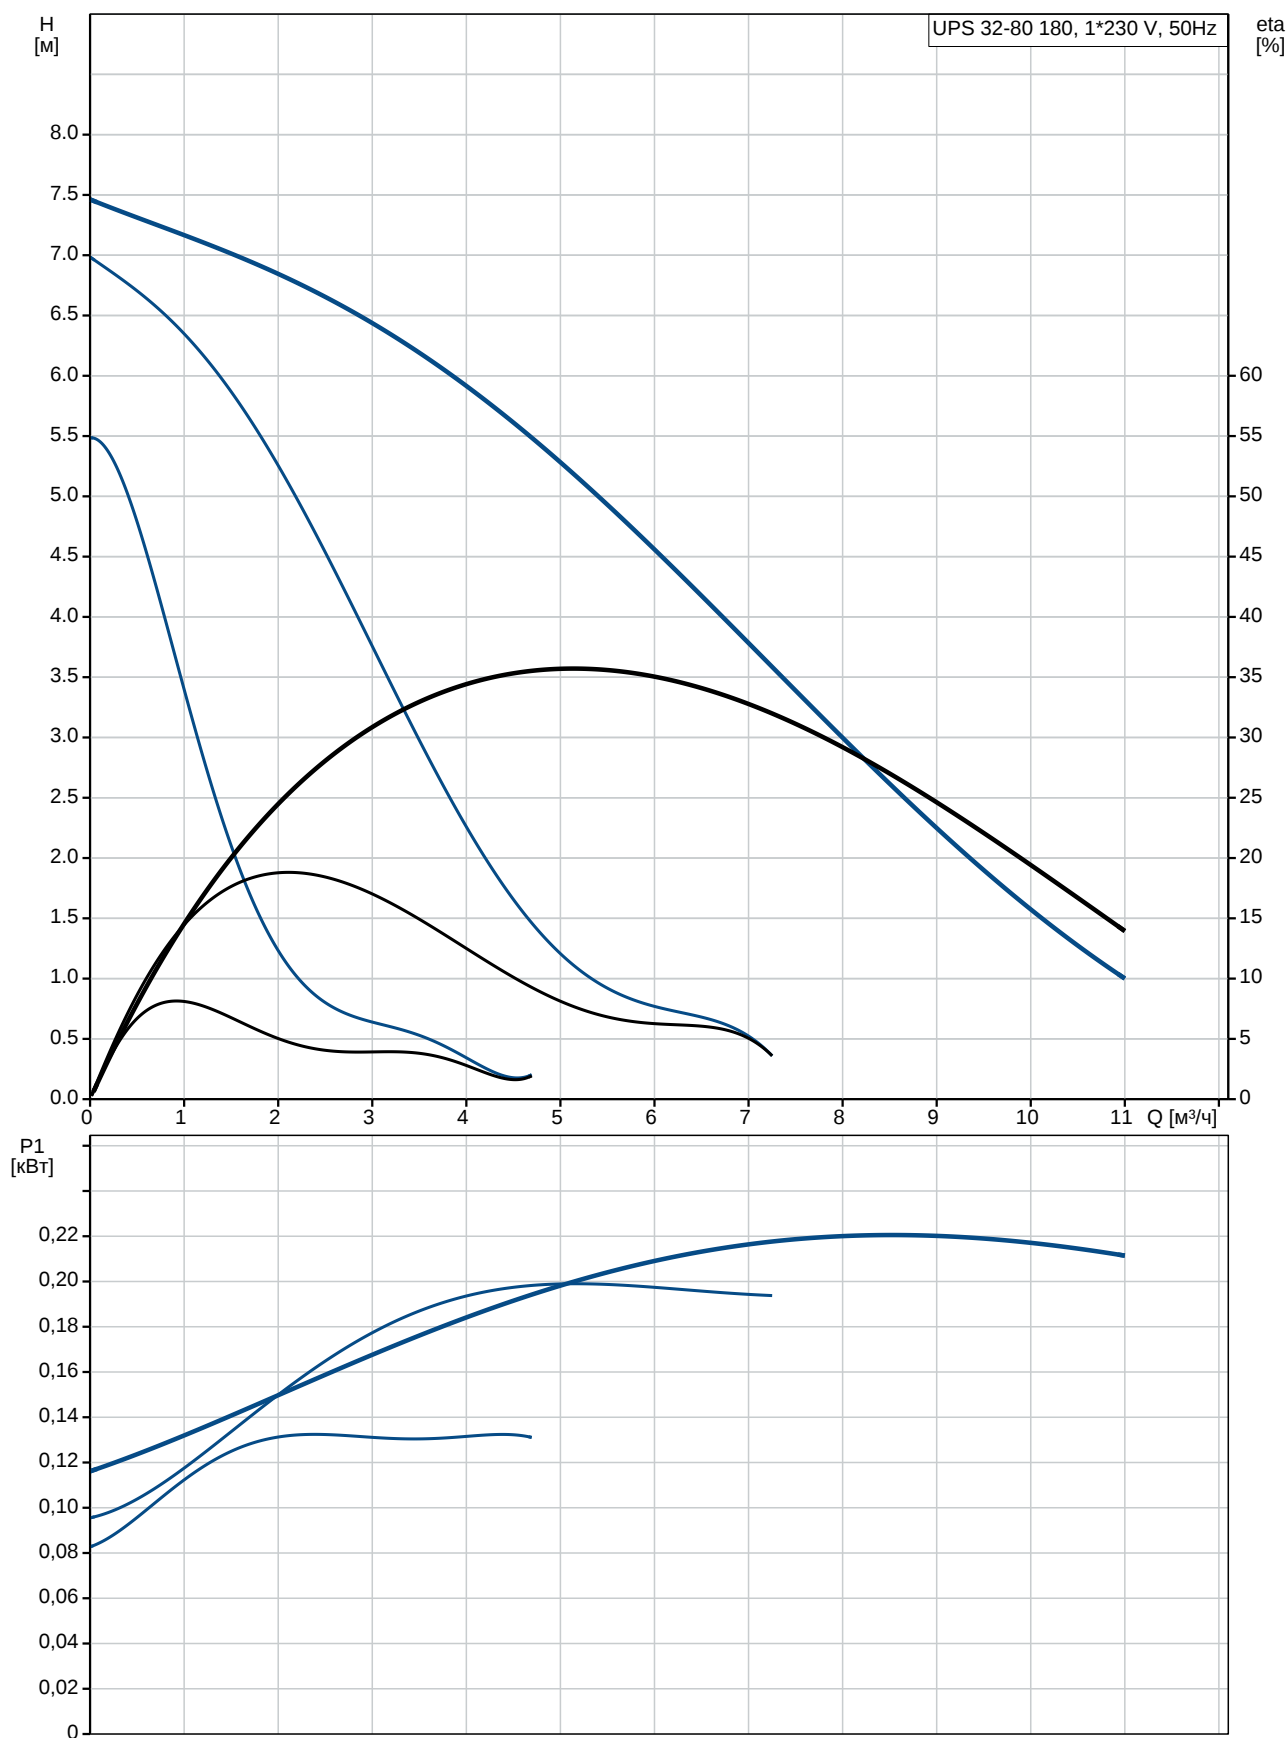

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 32-80 180
№ продукта:	95906442
EAN номер:	5700310346625
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Макс гидростатический напор:	80 дм
TF класс:	110
Данные на фирменной табличке:	AAA
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
	EN-JL1030
	ASTM 30 B
Рабочее колесо:	Составной, PES/PP
Монтаж:	
Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C:	40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Соединение труб:	G 2
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-25 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
С рабочий:	4 мкФ
Потребляемая мощность при скорости 1:	135 Вт
Потребляемая мощность при скорости 2:	200 Вт
Макс. потребляемая мощность:	220 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 V
Ток при частоте вращения 1:	0.6 A
Ток при частоте вращения 2:	0.9 A
Ток при скорости 3:	0.98 A
Размер конденсатора - работа:	4 мкФ
Класс защиты (IEC 34-5):	X2D
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	CONTACT
Тепловая защита:	внутрен.
Система управления:	
Положение коробки выводов:	9Н
Другое:	
Нетто вес:	4.6 кг
Полный вес:	5 кг
Объем упаковки:	0.008 м³

