

MP ROTATOR® СЕРИЯ 800

Радиус: от 1,8 до 4,9 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обеспечивает покрытие от 1,8 до 4,9 м
- На всех моделях радиус можно уменьшить приблизительно на 25%
- Цветовая маркировка для облегчения идентификации
- Съемный сетчатый фильтр предотвращает загрязнение насадки крупными частицами
- Ветроустойчивая многоструйная технология
- Регулируемый сектор и радиус полива
- ▶ Автоматическая согласованная норма полива
- ▶ Функция двойного выдвижения
- ▶ Равномерное распределение
- ▶ Низкая норма полива

MP800SR – радиус от 1,8 до 3,5 м



MP800SR-90

Радиус от 1,8 до 3,5 м,
регулируемый
90°–210°



MP800SR-360

Радиус от 1,8 до 3,5 м,
360°

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рекомендуемое рабочее давление: 2,8 бар; 280 кПа
Параметры для обеспечения минимального радиуса действия: 2,1 бар; 210 кПа
- MP800SR-90 оснащен встроенным сетчатым фильтром калибра 60
- MP800SR-360 оснащен встроенным сетчатым фильтром калибра 40
- При использовании грязной воды рекомендуется применять фильтрацию
- Фильтры Hunter NY отлично подходят для MP800SR в определенных зонах

MP815 радиус от 2,5 до 4,9 м



MP815-90

90° - 210°



MP815-210

210° - 270°



MP815-360


360°

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Укажите выдвижной Pro-Spray® PRS40 для точной регулировки давления и достижения типичных настроек радиуса
- Укажите выдвижной Pro-Spray PRS30 для точной регулировки давления и достижения минимальных настроек радиуса

▶ = Описания специальных функций приведены на стр. 45

MP800SR-90

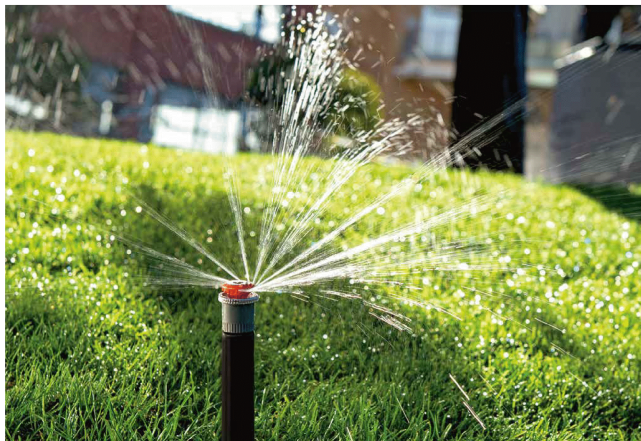

MP815-90



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MP ROTATOR – MP800SR									
MP800SR		Радиус: от 1,8 до 3,5 м Регулируемый сектор полива ● Оранжевое и серое: 90°–210° ● Зеленое лаймовое и серое: 360°							
МАКС. РАДИУС							МИН. РАДИУС		
Сектор полива	Давление бар	Давление кПа	Радиус м	Поток м³/ч	Поток л/мин	Норма мм/ч	Радиус м	Поток м³/ч	Поток л/мин
90° ■	2,1	200	2,6	0,04	0,61	22	1,8	0,03	0,49
	2,5	250	2,9	0,04	0,72	21	2,1	0,03	0,55
	2,8	280	3,1	0,05	0,87	21	2,4	0,04	0,61
	3,0	300	3,4	0,06	0,95	20	2,4	0,04	0,68
	3,5	350	3,5	0,06	1,02	20	2,7	0,04	0,72
	3,8	380	3,5	0,06	1,06	20	3,0	0,05	0,76
180° ◐	2,1	200	2,6	0,07	1,21	22	1,8	0,06	0,98
	2,5	250	2,8	0,08	1,40	21	2,1	0,07	1,10
	2,8	280	3,0	0,10	1,59	21	2,4	0,07	1,21
	3,0	300	3,3	0,10	1,74	19	2,4	0,08	1,36
	3,5	350	3,4	0,11	1,82	19	2,7	0,09	1,44
	3,8	380	3,5	0,11	1,89	18	3,0	0,09	1,51
210° ◑	2,1	200	2,6	0,08	1,40	22	1,8	0,07	1,15
	2,5	250	2,8	0,10	1,67	22	2,1	0,08	1,28
	2,8	280	3,0	0,11	1,85	21	2,4	0,08	1,41
	3,0	300	3,2	0,12	2,01	20	2,4	0,10	1,59
	3,5	350	3,4	0,13	2,12	19	2,7	0,10	1,68
	3,8	380	3,5	0,13	2,20	18	3,0	0,11	1,77
360° ●	2,1	200	2,6	0,14	2,38	22	1,8	0,11	1,78
	2,5	250	2,8	0,16	2,65	20	2,1	0,12	1,97
	2,8	280	3,0	0,18	2,95	20	2,4	0,13	2,12
	3,0	300	3,1	0,19	3,22	20	2,4	0,13	2,23
	3,5	350	3,3	0,20	3,33	19	2,7	0,14	2,38
	3,8	380	3,5	0,22	3,71	18	3,0	0,16	2,65

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MP ROTATOR – MP815									
MP815		Радиус: от 2,5 до 4,9 м Регулируемый сектор и полная окружность ● Темно-бордовый и серый цвет: 90° to 210° ● Голубой и серый цвет ● Оливковый и серый цвет							
Сектор полива	Давление бар	Давление кПа	Поток м	Норма мм/ч	Радиус, Поток				
90° ■	2,1	210	4,3	0,10	1,59	21	24		
	2,5	250	4,5	0,10	1,74	21	24		
	2,8	280	4,6	0,11	1,85	21	24		
	3,1	310	4,8	0,12	1,97	21	24		
	3,5	350	4,9	0,12	2,08	21	24		
	3,8	380	4,9	0,13	2,20	22	25		
180° ◐	2,1	210	4,0	0,17	2,84	21	25		
	2,5	250	4,3	0,20	3,26	21	24		
	2,8	280	4,5	0,21	3,52	21	24		
	3,1	310	4,6	0,22	3,63	21	24		
	3,5	350	4,8	0,24	4,01	21	24		
	3,8	380	4,9	0,25	4,20	21	24		
210° ◑	2,1	210	4,0	0,20	3,33	21	25		
	2,5	250	4,3	0,22	3,63	20	23		
	2,8	280	4,5	0,25	4,16	21	24		
	3,1	310	4,6	0,26	4,39	21	25		
	3,5	350	4,8	0,28	4,69	21	24		
	3,8	380	4,9	0,30	4,92	21	24		
270° ◒	2,1	210	4,0	0,26	4,31	22	25		
	2,5	250	4,3	0,28	4,69	20	23		
	2,8	280	4,5	0,32	5,30	21	24		
	3,1	310	4,6	0,33	5,56	21	24		
	3,5	350	4,8	0,35	5,83	20	23		
	3,8	380	4,9	0,37	6,09	20	23		
360° ●	2,1	210	4,0	0,35	5,75	22	25		
	2,5	250	4,3	0,39	6,43	21	24		
	2,8	280	4,5	0,42	7,08	21	24		
	3,1	310	4,6	0,45	7,57	21	25		
	3,5	350	4,8	0,48	8,06	21	24		
	3,8	380	4,9	0,51	8,55	21	25		

Полужирный шрифт = оптимальное давление для MP Rotator составляет 2,8 бар; 280 кПа. Этих показателей можно легко достичь, используя MP Rotator в сочетании с Pro-Spray PRS40 и установив давление на отметке 2,8 бар; 280 кПа.