


 В быту


 В сельском хозяйстве

 В коммунальном секторе



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН


50 Гц n = 2900 об/мин

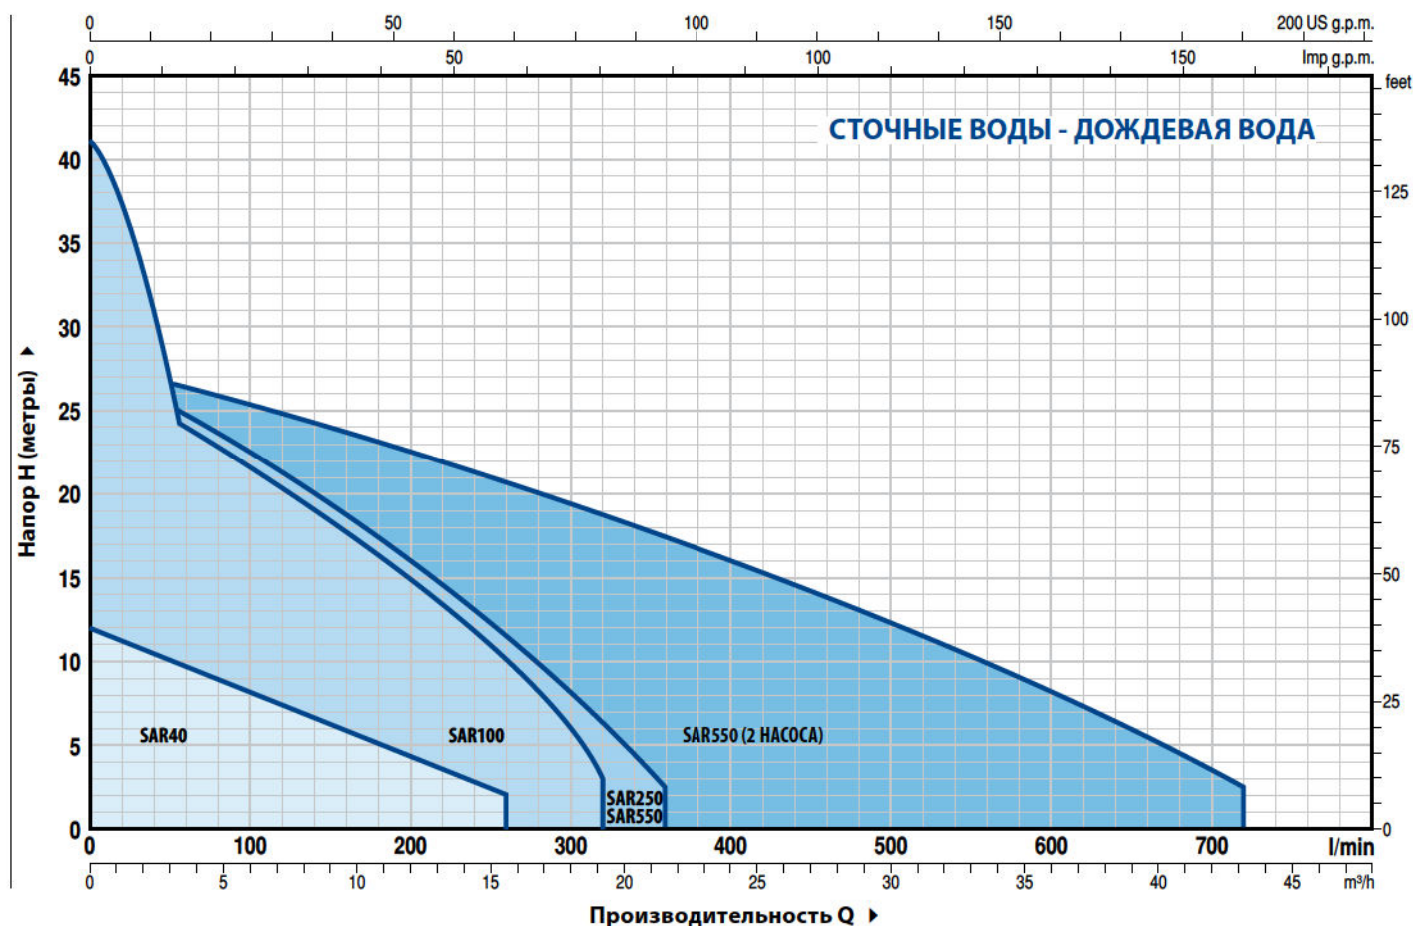



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

50 Гц n=2900 об/мин

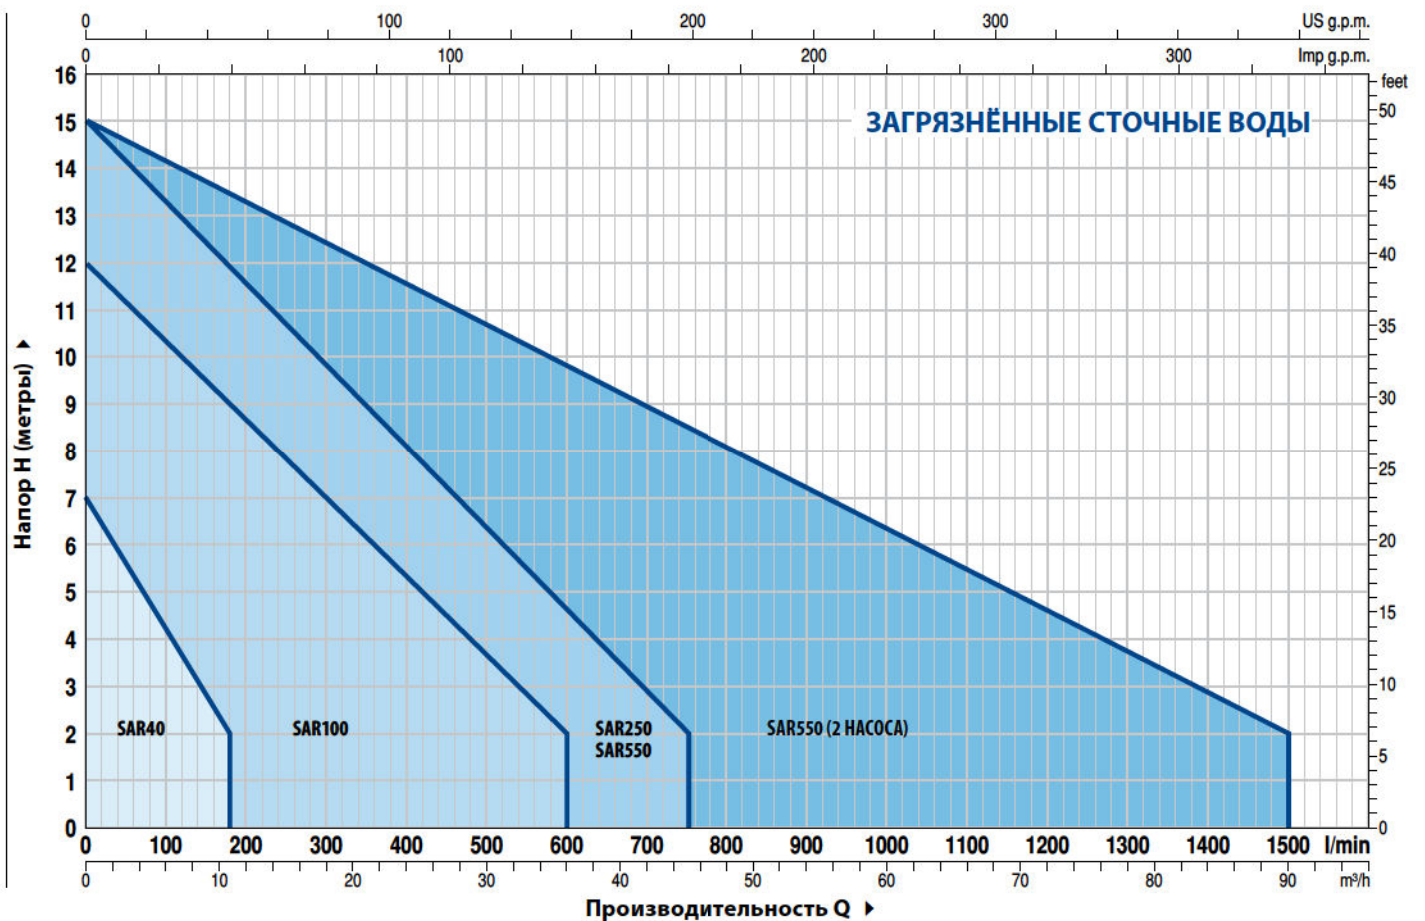

СТОЧНЫЕ ВОДЫ - ДОЖДЕВАЯ ВОДА

ТИП	МОЩНОСТЬ (P ₂)		ОБЪЁМ БАКА л	МАКС. ПОДАЧА л/мин	МАКС. НАПОР м
	кВт	л.с.			
SAR 250 - TOP 3	0,55	0,75	250	260	10
SAR 250 - TOP 4 N	0,75	1	250	320	12,5
SAR 250 - TOP 5 N	0,92	1,25	250	360	15
SAR 250 - RXm 3	0,55	0,75	250	220	11,5
SAR 250 - RXm 4	0,75	1	250	260	15
SAR 250 - RXm 5	1,1	1,5	250	300	19,5
SAR 250 - Dm 10-N	0,75	1	250	300	15,5
SAR 250 - Dm 20-N	0,75	1	250	250	19
SAR 250 - Dm 30-N	1,1	1,5	250	275	26



ЗАГРЯЗНЁННЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ТИП	МОЩНОСТЬ (P ₂)		ОБЪЁМ БАКА л	МАКС. ПОДАЧА л/мин	МАКС. НАПОР м
	кВт	л.с.			
SAR 250 - TOP 2-VORTEX	0,37	0,50	250	180	6,5
SAR 250 - TOP 3-VORTEX	0,55	0,75	250	180	8
SAR 250 - RXm 3/20	0,55	0,75	250	180	8
SAR 250 - RXm 4/40	0,75	1	250	280	9,5
SAR 250 - RXm 5/40	1,1	1,5	250	380	12,5
SAR 250 - VXm10/35-ST	0,75	1	250	400	10,5
SAR 250 - VXm10/50-ST	0,75	1	250	550	9,5
SAR 250 - BCm10/50-ST	0,75	1	250	600	11
SAR 250 - VXm 10/35-N	0,75	1	250	400	10
SAR 250 - VXm 15/35-N	1,1	1,5	250	500	13,5
SAR 250 - VXm 10/50-N	0,75	1	250	550	8,5
SAR 250 - VXm 15/50-N	1,1	1,5	250	650	11
SAR 250 - BCm 10/50-N	0,75	1	250	600	11
SAR 250 - BCm 15/50-N	1,1	1,5	250	750	14

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Полиэтиленовый бак объёмом **250 л** с крышкой
- Электронасос с поплавковым выключателем
- Кабель питания длиной **10 м** с вилкой Schuko (стандартная комплектация)
- Станции оснащены **входным патрубком** Ø110 мм, **выходным патрубком** 1¼" или 1½" или 2" и **вентиляционным патрубком** Ø50 мм
- Опорная лапа с кронштейнами и направляющие трубы для спуска насоса (только для VX-ST и BC-ST)

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ

Комплект аварийной сигнализации (Код KSKIT-ALLARME)

В состав комплекта входят:

- Электрический пульт, сирена с автономным питанием, поплавков

Удлинение горловины на 300 мм (Код KSKIT-300MA)

В состав комплекта входит:

- Удлинение горловины для установки полиэтиленового бака "SAR" на большую глубину


Удлинение горловины на 300 мм для VX-ST и BC-ST (Код KSKIT-300MM)

В состав комплекта входят:


- Удлинение горловины для установки полиэтиленового бака "SAR" на большую глубину
- Направляющие трубы (большей длины) для спуска насоса

ОПОРНАЯ ЛАПА С КРОНШТЕЙНАМИ


ТИП	ПАТРУБКИ	
	DN1	DN2
PA/1 (VX /35-ST)	1½"	2"
PA/2 (VX /50-ST и BC /50-ST)	2"	



РАЗМЕРЫ И ВЕС

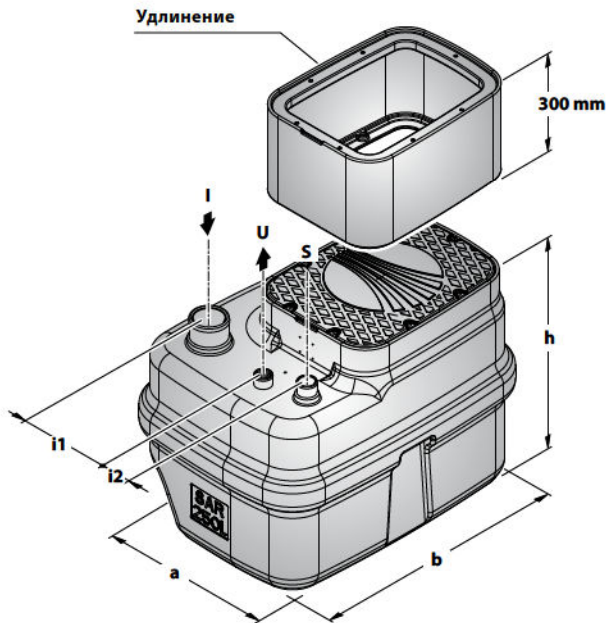

ТИП	ПАТРУБКИ			РАЗМЕРЫ, мм					кг
	I	U	S	a	b	h	i1	i2	
SAR 250 - TOP3		1/4"							42,6
SAR 250 - TOP4 N		1/2"							46,2
SAR 250 - TOP5 N		1/2"							47,1
SAR 250 - RXm3		1/4"							43,4
SAR 250 - RXm4									48,7
SAR 250 - RXm5									49,7
SAR 250 - Dm10-N		1 1/2"							49,1
SAR 250 - Dm20-N									49,1
SAR 250 - Dm30-N									51,1
SAR 250 - TOP 2-VORTEX									41,2
SAR 250 - TOP 3-VORTEX		1/4"							42,6
SAR 250 - RXm 3/20	∅ 110 мм		∅ 50 мм	700	970	715	250	130	43,8
SAR 250 - RXm 4/40									49,0
SAR 250 - RXm 5/40		1 1/2"							50,0
SAR 250 - VXm10/35-ST									47,1
SAR 250 - VXm10/50-ST		2"							47,2
SAR 250 - BCm10/50-ST									47,9
SAR 250 - VXm 10/35-N		1 1/2"							49,7
SAR 250 - VXm 15/35-N									51,7
SAR 250 - VXm 10/50-N									50,2
SAR 250 - VXm 15/50-N		2"							52,2
SAR 250 - BCm 10/50-N									50,9
SAR 250 - BCm 15/50-N									52,5

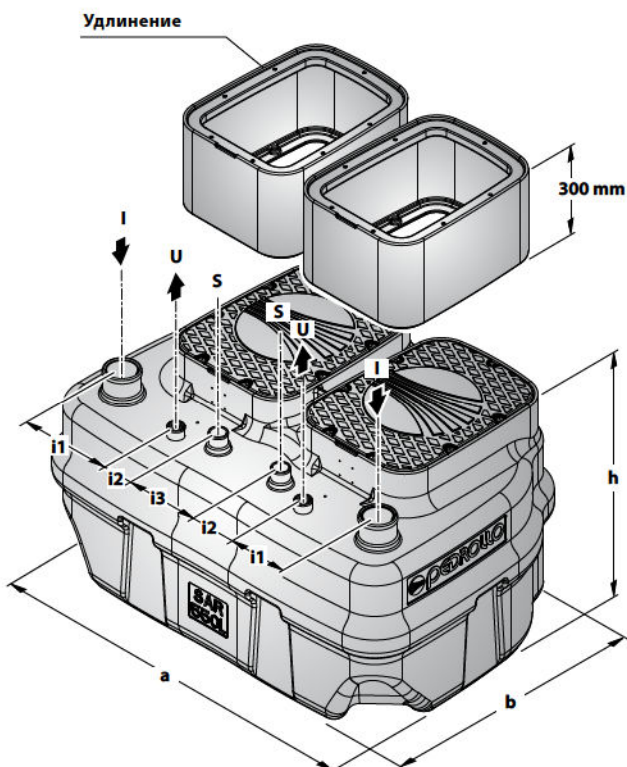

ТИП	ПАТРУБКИ			РАЗМЕРЫ, мм						кг
	I	U	S	a	b	h	i1	i2	i3	
SAR 550 - TOP4 N										93,4
SAR 550 - TOP5 N										95,2
SAR 550 - RXm4										98,4
SAR 550 - RXm5										100,4
SAR 550 - Dm10-N		1 1/2"								99,2
SAR 550 - Dm20-N										99,2
SAR 550 - Dm30-N										103,2
SAR 550 - RXm 4/40										99,0
SAR 550 - RXm 5/40	∅ 110 мм		∅ 50 мм	1350	970	715	250	130	240	101,0
SAR 550 - VXm 10/35-ST										95,2
SAR 550 - VXm 10/50-ST		2"								95,4
SAR 550 - BCm10/50-ST										96,8
SAR 550 - VXm 10/35-N		1 1/2"								100,4
SAR 550 - VXm 15/35-N										104,4
SAR 550 - VXm 10/50-N										101,4
SAR 550 - VXm 15/50-N		2"								105,4
SAR 550 - BCm 10/50-N										102,8
SAR 550 - BCm 15/50-N										106,0