


Позиция	Счет	Параметр
	1	UPS 40-180 F  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96401979 Насос с «мокрым» ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, только с двумя прокладками для уплотнения. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Чтобы избежать проблем в связи с утилизацией, большое внимание было уделено применению как можно меньшего количества различных материалов. Характеристики насоса следующие: * 3 скорость электродвигателя. * Керамические радиальные подшипники. * Карбонный упорный подшипник. * Оболочка ротора, покрытие ротора, опорный диск из нержавеющей стали. * Кожух статора из алюминиевого сплава. * корпус насоса Чугун. * Статор со встроенным тепловым реле. Электродвигатель – 3-фазный электродвигатель. Насос поставляется со стандартным модулем в клеммной коробке. Стандартный модуль необходимо подключить к сетевому питанию через внешний пускатель. Система управления: Реле: без реле Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -10 .. 120 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: Данные на фирменной табличке: AAA,EAC Материалы: Корпус насоса: Чугун EN-JL1040 ASTM 35 B - 40 B Рабочее колесо: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Позиция	Счет	Параметр
		Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Стандартный фланец: DIN Соединение труб: DN 40 Допустимое давление: PN 6 / PN 10 Монтажная длина: 250 мм Данные электрооборудования: Потребляемая мощность при скорости 1: 490 Вт Потребляемая мощность при скорости 2: 570 Вт Макс. потребляемая мощность: 770 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 400-415 V Ток при частоте вращения 1: 0.82 A Ток при частоте вращения 2: 0.94 A Ток при скорости 3: 1.3 A Cos фи на скорости 1: 0,86 Cos фи на скорости 2: 0,86 Cos фи: 0,85 Класс изоляции (IEC 85): H Enclosure class (IEC 60529): X4D Другое: Нетто вес: 22.6 кг Полный вес: 22.8 кг Объем упаковки: 0.034 м³

96401979 UPS 40-180 F 50 Гц

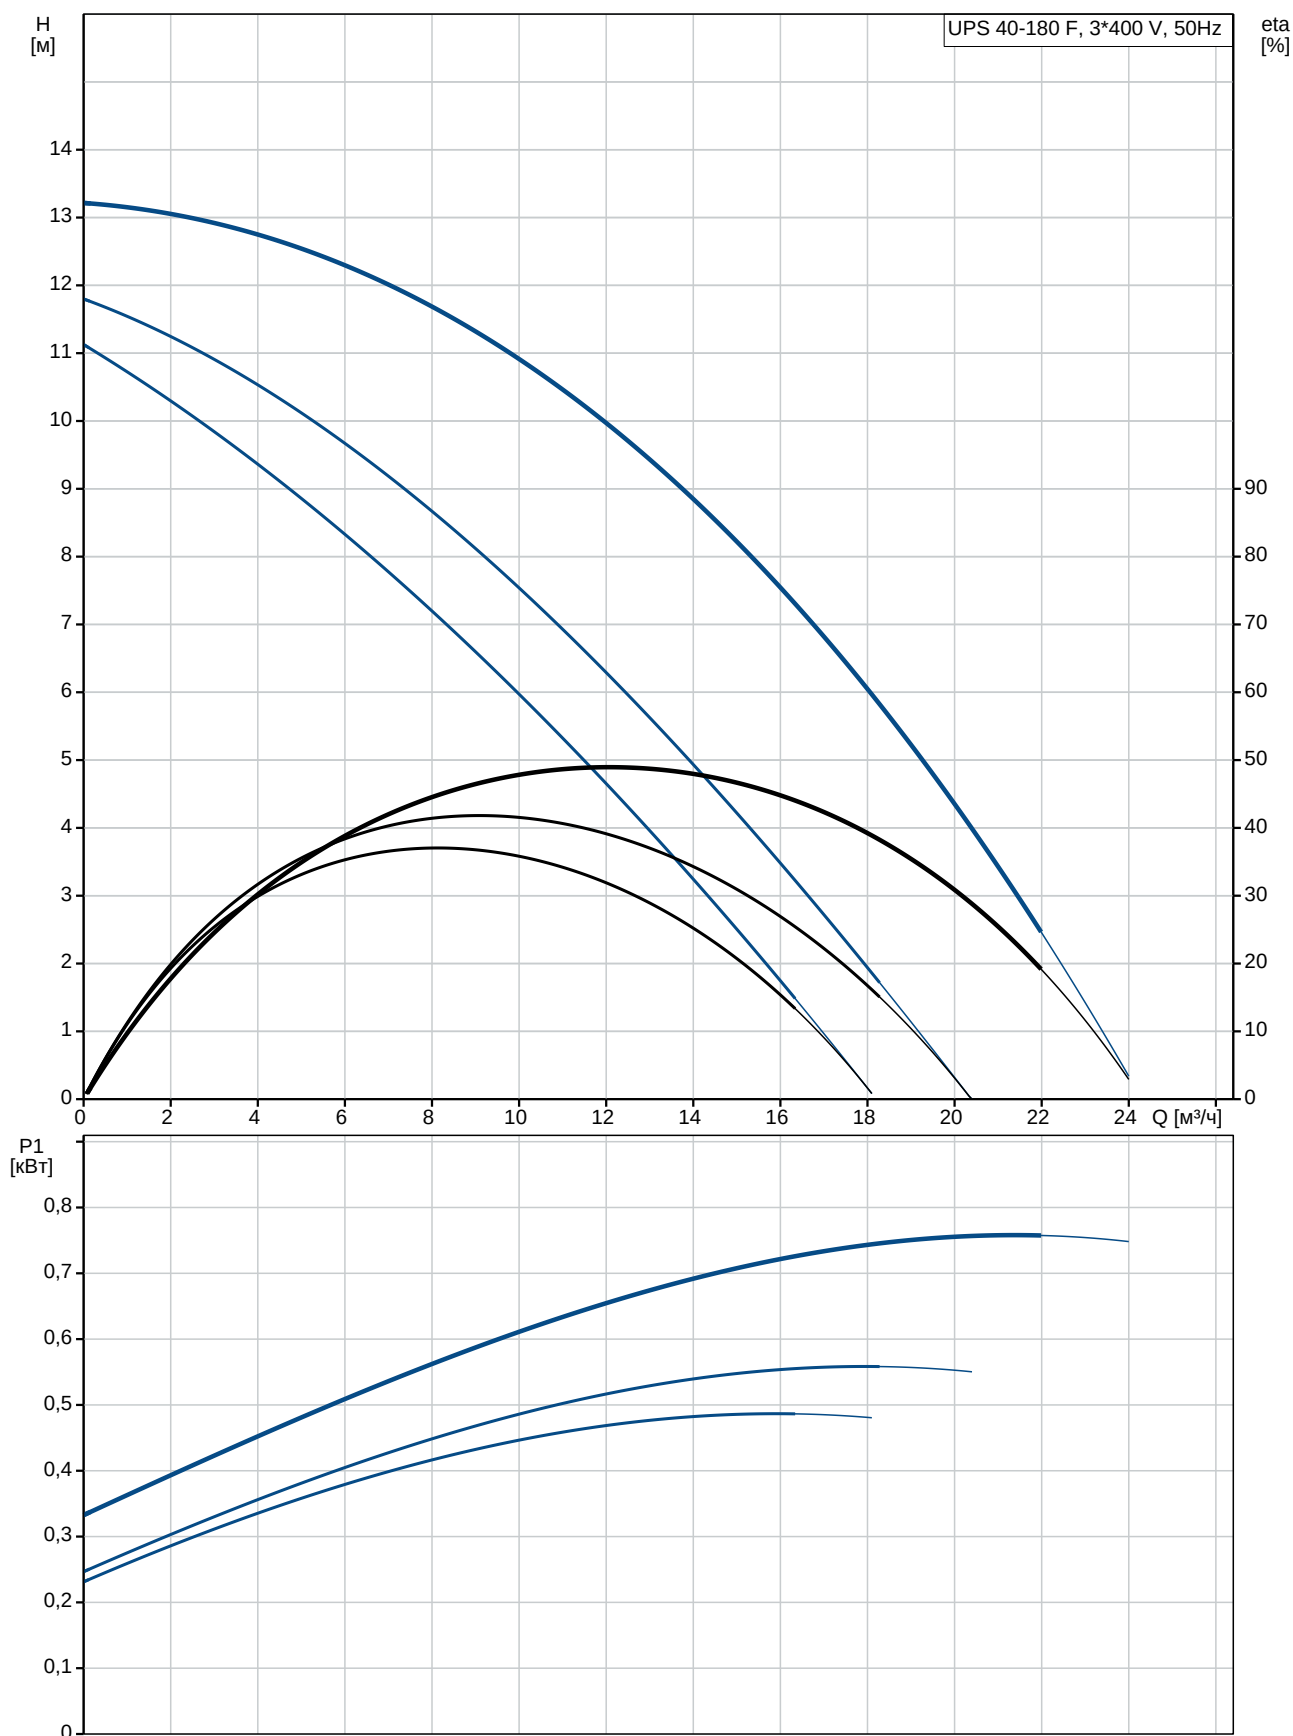

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 40-180 F
№ продукта:	96401979
EAN номер:	5708601059056
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Макс гидростатический напор:	180 дм
Данные на фирменной табличке:	AAA,EAC
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
	EN-JL1040
	ASTM 35 B - 40 B
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандартный фланец:	DIN
Соединение труб:	DN 40
Допустимое давление:	PN 6 / PN 10
Монтажная длина:	250 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-10 .. 120 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность при скорости 1:	490 Вт
Потребляемая мощность при скорости 2:	570 Вт
Макс. потребляемая мощность:	770 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	3 x 400-415 V
Ток при частоте вращения 1:	0.82 A
Ток при частоте вращения 2:	0.94 A
Ток при скорости 3:	1.3 A
Сos фи на скорости 1:	0,86
Сos фи на скорости 2:	0,86
Сos фи:	0,85
Класс изоляции (IEC 85):	H
Enclosure class (IEC 60529):	X4D
Защита электродвигателя:	CONTACT
Тепловая защита:	внешн.
Система управления:	
Реле:	без реле
Положение коробки выводов:	1.30H
Другое:	
Нетто вес:	22.6 кг
Полный вес:	22.8 кг
Объем упаковки:	0.034 м³

